

PORTABLE WHOLE HOME/OFFICE SYSTEM

รายละเอียด

- เคลื่อนย้ายได้สะดวก, มีหลายเทคโนโลยีในเครื่องเดียว, เหมาะสำหรับบ้านและสำนักงาน
- ใช้กับระบบไฟฟ้ามาตรฐาน
- สามารถปรับระดับการฟอกอากาศและความเร็วพัดลมได้
- จอ LCD แสดงสถานะของเครื่อง
- การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกปรับการควบคุมจากรีโมทเท่านั้น

การใช้งาน

- สำหรับการลดหรือขจัดมลพิษทางอากาศโดยทั่วไปในอาคารเช่น ควันที่มองเห็น, กลิ่น และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในอากาศและบนพื้นผิว*
- ห้องเรียนของโรงเรียน
- สำนักงาน
- บ้านพักคนชรา
- ห้องพัก
- ล็อบบีสถานะและห้องประชุม
- บ้านพักอาศัย

เทคโนโลยี

เครื่อง AP3000 ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์, ควันที่มองเห็นได้ในอากาศ และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในอากาศและบนพื้นผิว,* พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่บ้านหรือที่ทำงาน. นอกจากนี้ AP3000 ยังสร้างประจุไฟฟ้าแบบ needlepoint, เครื่องกำเนิดสนามไอออนประจุบวก/ลบ, รังสีโคโรนาที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์สดชื่น และเทคโนโลยี ActivePure ที่จดสิทธิบัตรซึ่งประกอบด้วยส่วนของรังสีอัลตราไวโอเลตแบบพิเศษและฟิโตะคาลิติกซึ่งจะสร้างพลาสมาออกไซด์ชั้นสูงที่มีสารออกซิไดซ์หลายตัว

* เผยแพร่ผลการศึกษากายวิภาคศาสตร์ที่ดำเนินการในนามของ activTek โดย Dr. James Marsden จากมหาวิทยาลัย Kansas State University ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ActivePure[®] ของ activTek's ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวได้อย่างมาก ผลการศึกษามีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การศึกษาของผลการศึกษายังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก FDA, EPA หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้ตั้งใจที่จะวินิจฉัย, บำบัด, หรือรักษาโรคใดๆ เราไม่ได้อ้างสิทธิ์และไม่มีการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่ควรอนุมานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการทำ ความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดยาปฏิชีวนะอื่นๆ

SPECIFICATIONS


AP3000	AT-9940040	
ไฟฟ้า	100 - 240 VAC 50/60 Hz แผลงจ่ายไฟภายนอก	กำลังไฟสูงสุด 50 วัตต์
เครื่องกล	40-60 CFM พัดลม, แผ่นกรองสามารถถอดล้างได้	หัวปลีซี่แบบสายคอมพิวเตอร์
ตัวควบคุม	จอแสดงผลการทำงาน LCD, "โหมดการใช้งานให้ออกนอกพื้นที่" (away mode) สามารถปรับเวลาได้	การควบคุมพัดลม 5 ระดับ, การควบคุมเครื่องฟอกอากาศ 12 ขึ้น ตั้งแต่ 250 ถึง 3,000 ตารางฟุต (23-279 ตร.ม)
ขนาด	สูง 12 นิ้ว x กว้าง 9 นิ้ว x ลึก 12 นิ้ว	สูง 30.5 ซม. x กว้าง 23 ซม. x ลึก 30.5 ซม.
น้ำหนัก	16 ปอนด์	7.25 กิโลกรัม

เครื่อง AP3000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ในอาคารที่มีผู้คนอาศัย, สถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศ, และไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งใดๆ เป็นพิเศษ มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกันการปรับการตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจ

การใช้งาน

- บ้านพักอาศัย
- อพาร์ทเมนต์
- สำนักงาน
- โรงแรม
- รถบ้าน
- เรือ (สำหรับพักอาศัย)
- ล็อบบี้และพื้นที่รับแขก
- ห้องเรียน
- สถานพยาบาล
- ห้องพักผ่อนใช้หรือคนชรา

รายละเอียดการติดตั้ง

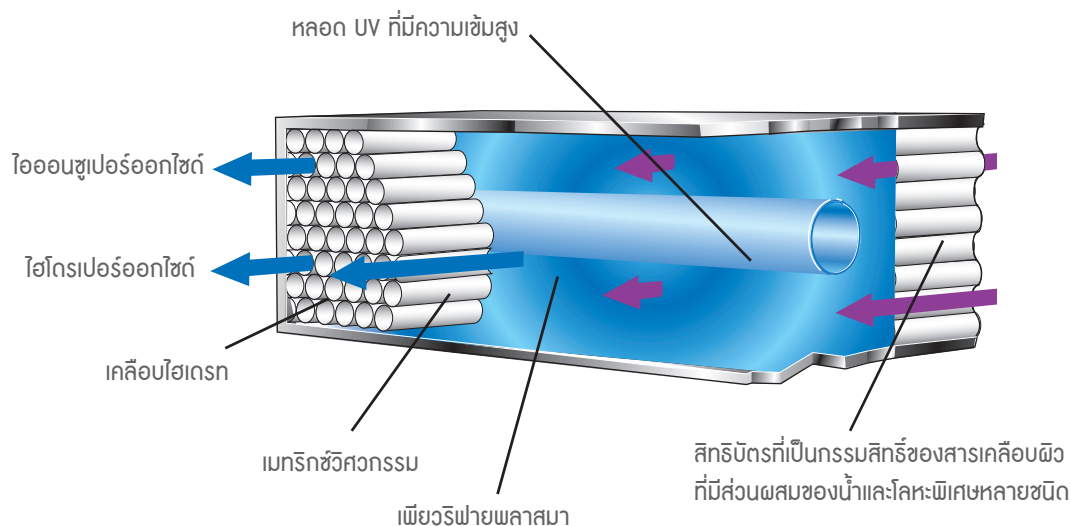


โดยการออกแบบความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสมให้ตกกระทบกับเซลล์ของแอคทีฟเพียวเซลล์ (ActivePure cell) ทาง activTek Environmental ได้พัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้แสงยูวีที่ฆ่าเชื้อโรค โดยมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างแสงยูวีที่มองเห็นได้และรังสีเอกซ์ที่มองไม่เห็นในสเปกตรัมของแสงรังสีอัลตราไวโอเล็ตใช้คุณสมบัติการออกซิเดชั่นและการทำให้เป็นไอออนในเซลล์เดียวกันกับแสงแดดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แอคทีฟเพียว (ActivePure) ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ประโยชน์ จากคุณสมบัติของไอออนในเซลล์เหล่านี้และรวมเข้าด้วยกัน และนำมารวมกับการเกิดปฏิกิริยาด้วยแสงจากโลหะที่หายากและมีค่าเฉพาะบางชนิดการใช้แสงที่เป็นนวัตกรรมนี้ช่วยให้ ActivePure มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

บริษัท เอส สาม พีเทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th



ระบบติดตั้งในท่อ duct DUCT MOUNTED SYSTEM

รายละเอียด

- ท่อ duct หรือช่องรับลมธรรมชาติ
- การติดตั้งอย่างรอบคอบหรือปิด
- ติดตั้งได้กับไฟฟ้า 120/240 โวลต์
- มีแสงแสดงสถานะการทำงานของหลอด UV รวมอยู่ด้วย
- การบำรุงรักษาต่ำ - ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

การใช้งาน

- ใช้ได้กับระบบ HVAC ใดๆ ได้ถึง 3 ตันหรือความเร็วลม 1500 CFM พร้อมกันท่อ duct ที่สามารถเข้าถึงได้
- บ้านพักอาศัย
- อพาร์ทเมนต์
- สำนักงานขนาดเล็ก
- ลิฟท์

เทคโนโลยี

ActivTek INDUCT Series ช่วยลดกลิ่น, ควันที่มองเห็นได้ในอากาศ และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในอากาศและบนพื้นผิว* โดยใช้เทคโนโลยี ActivePure ที่จดสิทธิบัตร ActivePure ประกอบด้วยแสงยูวีพิเศษ และโฟโตคะตาไลติก ที่สร้างกระบวนการออกซิเดชันชั้นสูงซึ่งมีสารออกซิไดเซอร์ที่เป็นมิตรหลายอย่าง

* เผยแพร่ผลการศึกษากายวิภาคศาสตร์ที่ดำเนินการในนามของ activTek โดย Dr. James Marsden จากมหาวิทยาลัย Kansas State University ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ActivePure® ของ activTek's ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวได้อย่างมาก ผลการศึกษามีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การศึกษาของผลการศึกษายังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก FDA, EPA หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้ตั้งใจที่จะวินิจฉัย, บำบัด, หรือรักษาโรคใด ๆ เราไม่ได้อ้างสิทธิ์และไม่มีการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการทำ ความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดยาปฏิชีวนะอื่นๆ

SPECIFICATIONS


INDUCT 750	AT-US40659B	
ไฟฟ้า	120/240 VAC, 50/60 Hz	กำลังไฟสูงสุด 17 วัตต์
เครื่องกล	แสดงสถานะหลอดไฟทำงาน	มีสฟต์สวิทช์ (อินเทอร์ล็อก)
ขนาด	สูง 9.62 นิ้ว x กว้าง 9.62 นิ้ว x ลึก 7.48 นิ้ว	สูง 24 ซม. x กว้าง 24 ซม. x ลึก 19 ซม.
น้ำหนัก	3 ปอนด์	1.2 กิโลกรัม
อุณหภูมิสูงสุด	< 200 °F	< 90 °C

ActivTek INDUCT Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีท่อ duct อยู่แล้ว และมีการบำรุงรักษาบ่อย ไม่ต้องการการทำความสะอาด และควรติดตั้งอย่างระมัดระวังโดยช่างผู้ชำนาญการติดตั้ง

การใช้งาน

- บ้านพักอาศัย
- สำนักงานขนาดเล็ก
- สถานพยาบาล
- อพาร์ทเมนต์
- บ้านพักคนชรา
- ลิฟท์

รายละเอียดการติดตั้ง

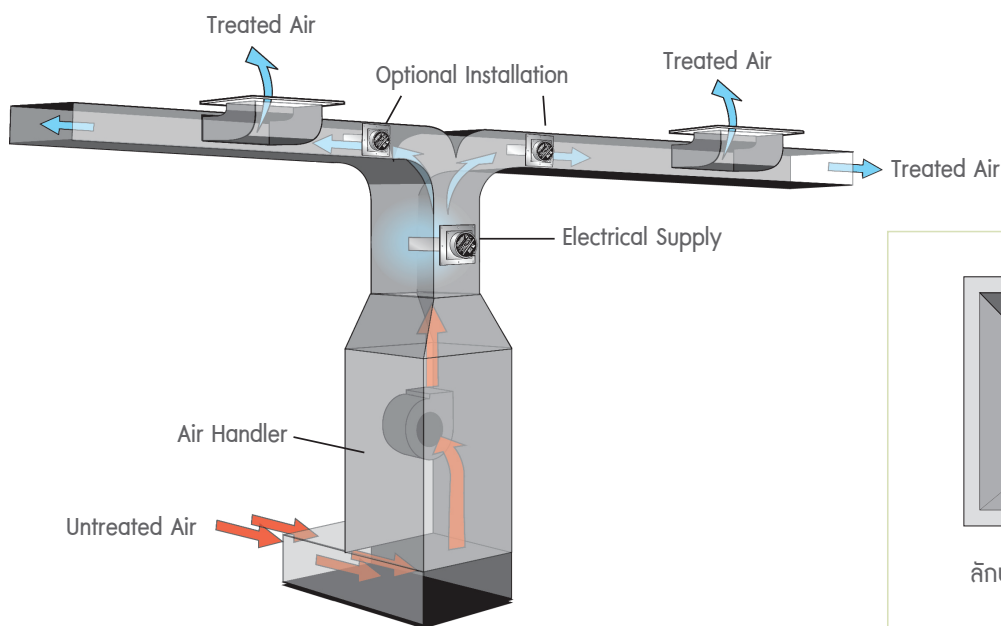

ตัว ActivTek INDUCT Series สามารถติดตั้งในระบบ HVAC ใด ๆ ได้โดยตรงที่บริเวณ Plenum หรืออยู่เหนือเครื่องจัดการอากาศ (Air Handler- Fan Motor) ในตำแหน่งระยะไกลหรือ "down stream" โดยตรง

หากมีการติดตั้งหลายตัวในท่อ duct ไลน์เดียวกัน ให้ทำการติดตั้งโดยอากาศจะต้องไหลผ่านและสัมผัสกับเซลล์ (Active Pure Cell) โดยตรง

1. จำเป็นต้องเจาะช่องเปิดขนาดประมาณ 4 " (10.16 ซม.) ลงในท่อ duct ที่มีอยู่ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. ชุดอุปกรณ์ควรติดตั้งหลังจากที่ตัวจัดการอากาศ (AHU-Fan Motor) ในระบบ HVAC
3. ผิวผนังท่อรอบพื้นที่ที่ติดตั้ง(รูที่เจาะ) ควรทำความสะอาดและทำให้แห้ง เพื่อให้มั่นใจว่าปะเก็นและเกลปจะยึดติดแน่นหนา

Notes:

ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญทางด้านระบบ HVAC โดยตรง

บริษัท เอส สาม พีเทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th



		2,000	4,000	6,000	8,000	10,000	12,000
coverage							
2,000 sq. ft.							
ozone output							
n/a							

ระบบติดตั้งในท่อดักท์ DUCT MOUNTED SYSTEM

รายละเอียด

- ท่อดักท์หรือช่องรับลมธรรมชาติ
- การติดตั้งอย่างรอบคอบหรือปิด
- ติดตั้งได้กับไฟฟ้า 120/240 โวลต์
- มีแสงแสดงสถานะการทำงานของหลอด UV รวมอยู่ด้วย
- การบำรุงรักษาต่ำ - ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

การใช้งาน

- ใช้ได้กับระบบ HVAC ที่มีระบบท่อดักท์
- บ้านพักอาศัย
- อพาร์ทเมนต์
- สำนักงาน

เทคโนโลยี

ActivTek INDUCT Series ช่วยลดกลิ่น, ควันที่มองเห็นได้ในอากาศ และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในอากาศและบนพื้นผิว* โดยใช้เทคโนโลยี ActivePure ที่จดสิทธิบัตร ActivePure ประกอบด้วยแสงยูวีพิเศษ และฟิโตเคตาไลติก ที่สร้างกระบวนการออกซิเดชันชั้นสูงซึ่งมีสารออกซิไดเซอร์ที่เป็นมิตรหลายอย่าง

* เผยแพร่ผลการศึกษากายวิภาคศาสตร์ที่ดำเนินการในนามของ activTek โดย Dr. James Marsden จากมหาวิทยาลัย Kansas State University ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ActivePure® ของ activTek's ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวได้อย่างมาก ผลการศึกษานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การศึกษาของผลการศึกษายังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก FDA, EPA หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้ตั้งใจที่จะวินิจฉัย, บำบัด, หรือรักษาโรคใด ๆ เราไม่ได้อ้างสิทธิ์และไม่มีการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดยาปฏิชีวนะอื่นๆ

SPECIFICATIONS



INDUCT 2000	AT-US40532	
ไฟฟ้า	120/240 VAC, 50/60 Hz	กำลังไฟสูงสุด 19 วัตต์
เครื่องกล	แสดงสถานะหลอดไฟทำงาน	มีเซฟตี้สวิทช์ (อินเตอร์ล็อก)
ขนาด	สูง 9.62 นิ้ว x กว้าง 9.62 นิ้ว x ลึก 11.25 นิ้ว	สูง 24.5 ซม. x กว้าง 24.5 ซม. x ลึก 28.5 ซม.
น้ำหนัก	3 ปอนด์	1.2 กิโลกรัม
อุณหภูมิสูงสุด	< 200 °F	< 90 °C

ActivTek INDUCT Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีท่อติดอยู่แล้ว และมีการบำรุงรักษาบ่อย ไม่ต้องการการทำความสะอาด และควรติดตั้งอย่างระมัดระวังโดยช่างผู้ชำนาญการติดตั้ง

การใช้งาน

- บ้านพักอาศัย
- สำนักงานขนาดเล็ก
- อพาร์ทเมนต์
- สถานพยาบาล

รายละเอียดการติดตั้ง

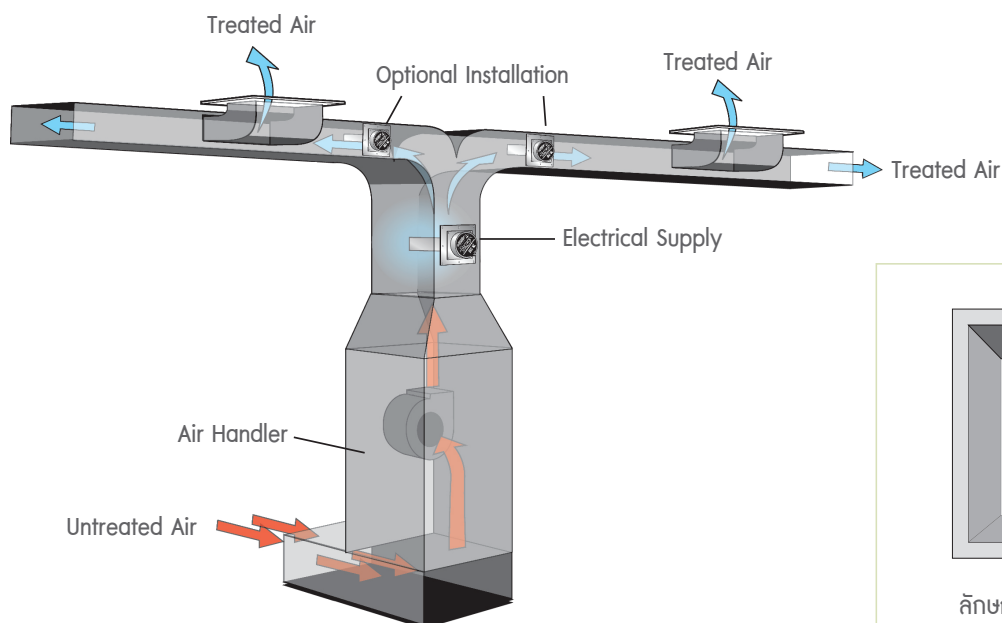

ลักษณะภายในของการติดตั้ง
เข้าที่ท่อ duct

ตัว ActivTek INDUCT Series สามารถติดตั้งในระบบ HVAC ใด ๆ ก็ได้โดยตรงที่บริเวณ Plenum หรืออยู่เหนือเครื่องจัดการอากาศ (Air Handler- Fan Motor) ในตำแหน่งระยะไกลหรือ "down stream" โดยตรง

หากมีการติดตั้งหลายตัวในท่อ duct ซี่งเดียวกัน ให้ทำการติดตั้งโดยอากาศจะต้องไหลผ่านและสัมผัสกับเซลล์ (Active Pure Cell) โดยตรง

1. จำเป็นต้องเจาะช่องเปิดขนาดประมาณ 4 " (10.16 ซม.) ลงในท่อ duct ที่มีอยู่ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม
2. ชุดอุปกรณ์ควรติดตั้งหลังจากที่ตัวจัดการอากาศ (AHU-Fan Motor) ในระบบ HVAC
3. ผิวผนังท่อรอบพื้นที่ติดตั้ง (รูที่เจาะ) ควรทำความสะอาดและทำให้แห้ง เพื่อให้มั่นใจว่าปะเก็นและเกลียวติดแน่นหนา


Notes:

ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญทางด้านระบบ HVAC โดยตรง

บริษัท เอส สาม พี อินดักซ์ จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th



ระบบติดตั้งในท่อดักท์ DUCT MOUNTED SYSTEM

รายละเอียด

- ท่อดักท์หรือช่องรับลมธรรมชาติ
- การติดตั้งอย่างรอบคอบหรือปิด
- ติดตั้งได้กับไฟฟ้า 120/240 โวลต์
- มีแสงแสดงสถานะการทำงานของหลอด UV รวมอยู่ด้วย
- การบำรุงรักษาต่ำ - ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

การใช้งาน

- ใช้ได้กับอาคารใดๆ ที่ต้องการจัดการกับเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและบนพื้นผิว ที่เป็นระบบท่อดักท์
- ร้านอาหาร
- คลับ บาร์
- สำนักงานธุรกิจ
- อาคารขนาดใหญ่
- ห้างสรรพสินค้า
- อาคารแสดงสินค้า สถานที่ประชุม

เทคโนโลยี

ActivTek INDUCT Series ช่วยลดกลิ่น, ควันที่มองเห็นได้ในอากาศ และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในอากาศและบนพื้นผิว* โดยใช้เทคโนโลยี ActivePure ที่จดสิทธิบัตร ActivePure ประกอบด้วยแสงยูวีพิเศษ และฟิโตเคตาไลติก ที่สร้างกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงซึ่งมีสารออกซิไดเซอร์ที่เป็นมิตรหลายอย่าง

* เผยแพร่ผลการศึกษากายวิภาคศาสตร์ที่ดำเนินการในนามของ activTek โดย Dr. James Marsden จากมหาวิทยาลัย Kansas State University ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ActivePure® ของ activTek's ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวได้อย่างมาก ผลการศึกษานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การศึกษาของผลการศึกษายังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก FDA, EPA หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับโรคภัยไข้เจ็บ, บำบัด, หรือรักษาโรคใด ๆ เราไม่ได้อ้างสิทธิ์และไม่มีการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดยาปฏิชีวนะอื่นๆ

SPECIFICATIONS



INDUCT 5000	AT-US40536	
ไฟฟ้า	120/240 VAC, 50/60 Hz	กำลังไฟสูงสุด 20 วัตต์
เครื่องกล	แสดงสถานะหลอดไฟทำงาน	มีเซฟตี้สวิทช์ (อินเทอร์ล็อก)
ขนาด	สูง 9 นิ้ว x กว้าง 9 นิ้ว x ลึก 17 นิ้ว	สูง 23 ซม. x กว้าง 23 ซม. x ลึก 43.2 ซม.
น้ำหนัก	4 ปอนด์	1.8 กิโลกรัม
อุณหภูมิสูงสุด	< 200 °F	< 90 °C

ActivTek INDUCT Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีท่อติดอยู่แล้ว และมีการบำรุงรักษาบ่อย ไม่ต้องการการทำความสะอาด และควรติดตั้งอย่างระมัดระวังโดยช่างผู้ชำนาญการติดตั้ง

การใช้งาน

- ร้านอาหาร
- คลับ บาร์
- สำนักงานธุรกิจ
- โรงพยาบาล
- โรงแรม
- สถานพยาบาล
- อาคารสำนักงาน
- คริสตจักร สถานปฏิบัติธรรม
- โรงเรียน
- หอพัก
- ห้างสรรพสินค้า
- อาคารแสดงสินค้า สถานที่ประชุม

รายละเอียดการติดตั้ง

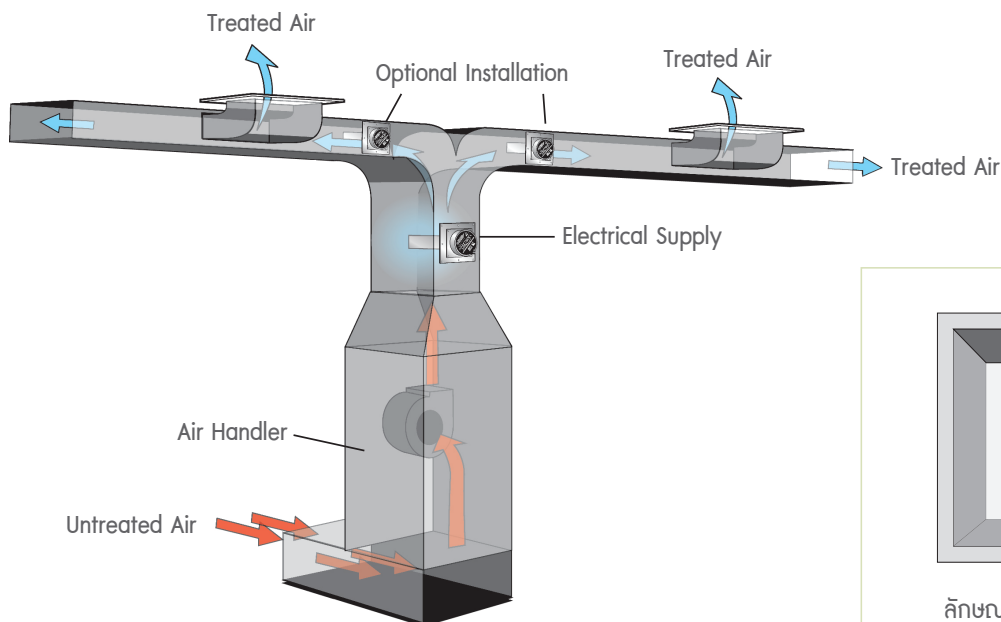

ลักษณะภายในของการติดตั้ง
เข้าที่ท่อติด

ตัว ActivTek INDUCT Series สามารถติดตั้งในระบบ HVAC ใด ๆ ได้โดยตรงที่บริเวณ Plenum หรืออยู่เหนือเครื่องจัดการอากาศ (Air Handler- Fan Mortor) ในตำแหน่งระยะไกลหรือ "down stream" โดยตรง

ActiveTek Induct 5000 สามารถรองรับอัตราการไหลของลม (Air flow) ได้หลากหลาย

- ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า 120/240 โวลต์
- มีรูเจาะ 4 รู สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย


Notes:

ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญทางด้านระบบ HVAC โดยตรง

บริษัท เอส สาม พีเทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th



ระบบติดตั้งในท่อ duct DUCT MOUNTED SYSTEM

รายละเอียด

- ท่อ duct หรือช่องรับลมธรรมชาติ
- การติดตั้งอย่างรอบคอบหรือปิด
- ติดตั้งได้กับไฟฟ้า 120/240 โวลต์
- มีแสงแสดงสถานะการทำงานของหลอด UV รวมอยู่ด้วย
- การบำรุงรักษาต่ำ - ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด

การใช้งาน

- ใช้ได้กับอาคารใดๆ ที่ต้องการจัดการกับเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและบนพื้นผิว ที่เป็นระบบท่อ duct
- ร้านอาหาร
- คลับ บาร์
- สำนักงานธุรกิจ
- อาคารขนาดใหญ่
- ห้างสรรพสินค้า
- อาคารแสดงสินค้า สถานที่ประชุม

เทคโนโลยี

ActivTek INDUCT Series ช่วยลดกลิ่น, ควันที่มองเห็นได้ในอากาศ และเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในอากาศและบนพื้นผิว* โดยใช้เทคโนโลยี ActivePure® ที่จดสิทธิบัตร ActivePure ประกอบด้วยแสงยูวีพิเศษ และโฟโตคะตาไลติก ที่สร้างกระบวนการออกซิเดชันขึ้นซึ่งมีสารออกซิไดเซอร์ที่เป็นมิตรหลายอย่าง

* เผยแพร่ผลการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการในนามของ activTek โดย Dr. James Marsden จากมหาวิทยาลัย Kansas State University ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ActivePure® ของ activTek's ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวได้อย่างมาก ผลการศึกษามีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การศึกษาของผลการศึกษายังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก FDA, EPA หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้ตั้งใจที่จะวินิจฉัย, บำบัด, หรือรักษาโรคใด ๆ เราไม่ได้อ้างสิทธิ์และไม่มีการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่ควรอนุมานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดยาปฏิชีวนะอื่นๆ

SPECIFICATIONS


INDUCT 10000	AT-US40537	
ไฟฟ้า	120/240 VAC, 50/60 Hz	กำลังไฟสูงสุด 37 วัตต์
เครื่องกล	แสดงสถานะหลอดไฟทำงาน	มีเซฟตี้สวิทช์ (อินเทอร์ล็อก)
ขนาด	สูง 11 นิ้ว x กว้าง 11 นิ้ว x ลึก 17 นิ้ว	สูง 28 ซม. x กว้าง 28 ซม. x ลึก 43.2 ซม.
น้ำหนัก	8 ปอนด์	3.6 กิโลกรัม
อุณหภูมิสูงสุด	< 200 °F	< 90 °C

ActivTek INDUCT Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีท่อ duct อยู่แล้ว และมีการบำรุงรักษาบ่อย ไม่ต้องการการทำความสะอาด และควรติดตั้งอย่างระมัดระวังโดยช่างผู้ชำนาญการติดตั้ง

การใช้งาน

- ร้านอาหาร
- คลับ บาร์
- สำนักงานธุรกิจ
- โรงพยาบาล
- โรงแรม
- สถานพยาบาล
- อาคารสำนักงาน
- คริสตจักร สถานปฏิบัติธรรม
- อาคารขนาดใหญ่
- ห้างสรรพสินค้า
- อาคารแสดงสินค้า สถานที่ประชุม

รายละเอียดการติดตั้ง

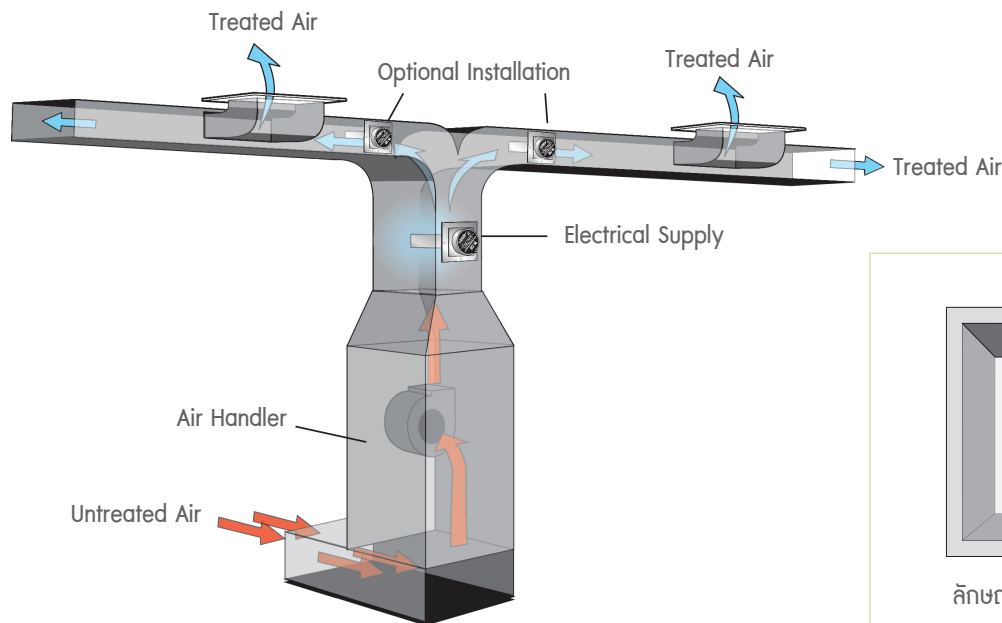

ตัว ActivTek INDUCT Series สามารถติดตั้งในระบบ HVAC ใด ๆ ได้โดยตรงที่บริเวณ Plenum หรืออยู่เหนือเครื่องจัดการอากาศ (Air Handler- Fan Mortor) ในตำแหน่งระยะไกลหรือ "down stream" โดยตรง

ActiveTek Induct 10000 สามารถรองรับอัตราการไหลของลม (Air flow) ได้หลากหลาย

- ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า 120/240 โวลต์
- มีรูเจาะ 4 รู สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

Notes:

ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญทางด้านระบบ HVAC โดยตรง

บริษัท เอส สาม พี แทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th



แอคทีฟเทค เพียวคูลเลอร์ (ActivTek PureKooler) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องเย็น ตู้แช่ และห้องเย็น ที่มีอากาศนิ่งและขังอยู่ภายใน ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และการนำเสีย

รายละเอียด

- เป็นระบบฟอกอากาศภายในระบบทำความเย็น
- การติดตั้งบนผนังโดยตรงหรือยึดติดกับสกรู
- สีขาวดำทำหน้าที่ยึดติดเพื่อช่วยให้การไหลเวียนของอากาศข้างหลัง
- 220 VAC, 60Hz, 60W
- บำรุงรักษาน้อย - ดูแลรักษาความสะดวกเล็กน้อย

ประโยชน์ที่ได้

- ขำเชื้อโรคบนพื้นผิวได้กว่า 99.999%
- มีผลต่อสารปนเปื้อนและเชื้อรา
- ติดตั้งง่าย
- มีผลต่อกลิ่นและ VOCs
- ปลอดภัย เสียเงินน้อย

เทคโนโลยี

แอคทีฟเทค เพียวคูลเลอร์ (ActivTek PureKooler) สามารถลดกลิ่นแก๊สและมลภาวะ และเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและพื้นผิว, และแอคทีฟเทค เพียวคูลเลอร์ (ActivTek® PureKooler) ซึ่งประกอบไปด้วยแสงยูวีเฉพาะและฉายไฟฟอสฟอเรสเซนต์ การสร้างกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงซึ่งมีสารออกซิไดเซอร์ที่เป็นมิตรหลายอย่าง

การใช้งาน

- ห้องเย็นเชิงพาณิชย์
- ตู้แช่อาหารและเครื่องดื่ม
- ร้านขายของชำ, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, คาเฟ่, โรงเก็บอาหาร, โรงจำหน่ายอาหาร
- รักษาความสดชื่น และควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์

* การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรม ActivePure เพื่อลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิว ท่านสามารถดูสถิติได้ที่ www.activtek.net/content/whyactivtek.aspx

SPECIFICATIONS

PureKooler	AT-9940053	
ไฟฟ้า	120Vac, 60 Hz 60 watts**	
เครื่องกล	พัดลมใบละเวอร์ 80 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM)	
อุณหภูมิในการทำงาน	>35°F	>1.67°C
ขนาด	สูง 9.25 นิ้ว x กว้าง 14.16 นิ้ว x ลึก 5.29 นิ้ว	สูง 23.5 ซม. x กว้าง 36 ซม. x ลึก 13.4 ซม.
การทำงาน	ออกแบบให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง	

การติดตั้ง

แอกทีฟเทค เพียวคูลเลอร์ สามารถติดตั้งได้ที่ผนังด้านหลังหรือด้านข้าง ของห้องเย็นหรือเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

▲ คำเตือน


เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟ, ไฟฟ้าลัดวงจร, การบาดเจ็บ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

- งานติดตั้งและงานเดินสายไฟ ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ และเข้าใจระบบไฟของโครงสร้างอาคาร
- ควรให้ความระมัดระวังเมื่อจะเข้าไปในผนังตู้แช่หรือห้องเย็นหรืออาคาร ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟหรือสาธารณูปโภคที่ซ่อนอยู่ในผนัง

การติดตั้งทำได้เฉพาะโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น


เพียวคูลเลอร์ ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งบนผนังด้านในของห้องเย็น (walk-in cooler) ในตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพียวคูลเลอร์ ไม่มีคอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่งยูนิต หรือคอล์ยเย็น

FRONT VIEW



ขายึด


BACK VIEW



ช่องอากาศออก

ช่องอากาศเข้า


1. ต่อสายไฟ 220 VAC สีดำ(นิวทริล) และสีขาว(ไลน์) เข้ากับเบรกเกอร์สวิตช์ ตู้ไฟเมนหลัก
2. ใช้ชนิดและขนาดสายไฟที่เหมาะสม และยึดฝาปิดช่องไฟเพื่อความปลอดภัย

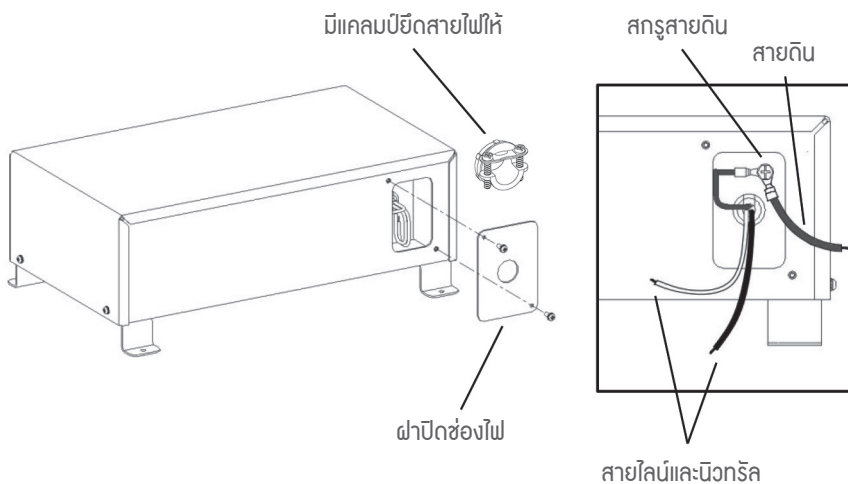

บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th

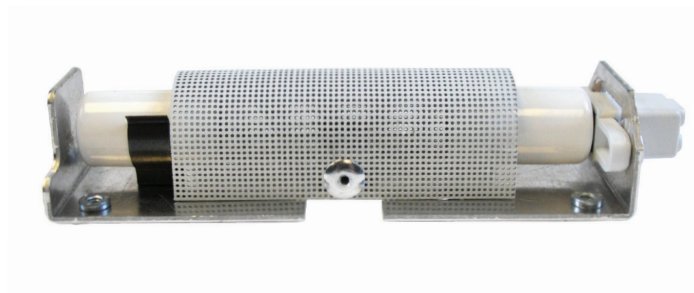

แอกทีฟเทค อินเทอร์เน็ต มินิ (Internal Mini) เหมาะสำหรับระบบแอร์คอนดิชันแบบแยกส่วน (split type) / ระบบ HVAC โดยมีการบำรุงรักษาต่ำ

รายละเอียด

- เป็นระบบอากาศบริสุทธิ์ติดตั้งในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน/ระบบ HVAC
- ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษในการติดตั้ง
- การบำรุงรักษาน้อย

ประโยชน์

- เทคโนโลยี ActivePure[®] สามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวได้กว่า 99.999%
- ใช้กำลังไฟเพียง 17 วัตต์
- สามารถลดฝุ่นและกลิ่นได้เป็นอย่างดี
- สามารถลดอนุภาคแขวนลอยที่มีผลต่อภูมิแพ้
- ทำให้สภาพแวดล้อมภายใน สะอาด สดชื่น

เทคโนโลยี

แอกทีฟเทค อินเทอร์เน็ต มินิ ใช้เทคโนโลยี ActivePure[®] ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งสามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์, ควันที่มองเห็นได้ในอากาศและเชื้อจุลินทรีย์ทั้งในอากาศและบนพื้นผิว*

ActivePure ประกอบด้วยแสงยูวีแบบพิเศษและโฟโตคะตาไลติกที่สร้างกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงซึ่งมีสารออกซิไดเซอร์ที่เป็นมิตรหลายอย่าง

การใช้งาน

- เครื่องปรับอากาศแยกส่วน / ระบบ HVAC
- บ้านที่อยู่อาศัย
- อพาร์ทเมนต์
- สำนักงานขนาดเล็ก
- บ้านพักคนชรา

* เผยแพร่ผลการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการในนามของ activTek โดย Dr. James Marsden จากมหาวิทยาลัย Kansas State University ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ActivePure[®] ของ activTek's ช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวได้อย่างมาก ผลการศึกษามีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น การศึกษาของผลการศึกษายังไม่ได้รับการตรวจสอบจาก FDA, EPA หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวินิจฉัย, บำบัด, หรือรักษาโรคใด ๆ เราไม่ได้อ้างสิทธิ์และไม่มีการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่ควรอนุมานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคหรือกำจัดยาปฏิชีวนะอื่นๆ


SPECIFICATIONS

Internal Mini	AT-00671	
ไฟฟ้า	120Vac, 230Vac current: กำลังไฟ 17 วัตต์	
ระบบเชิงกล	Distribution via air handler	
อุณหภูมิในการทำงาน	23°F ถึง 131°F	-5°C ถึง 55°C
ครอบคลุมพื้นที่	มากถึง 600 ตารางฟุต	มากถึง 46 ตร.ม.


การติดตั้ง

สิ่งสำคัญ : ตัวนี้ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง เราขอแนะนำอย่างยิ่งว่า ห้ามทำการติดตั้งขณะที่เครื่องปรับอากาศยังทำงานติด-ต่อยู่ โปรดดูคู่มือสำหรับรายละเอียดการติดตั้งและการใช้งานที่สมบูรณ์ โปรดถอดปลั๊กซ์/หยุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน/ระบบ HVAC ก่อนทำการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัย


1. แตะเวลโคร (Velcro : แถบตีนตุ๊กแก) ข้างหนึ่งก่อนที่ฐาน (2 ชั้น) และ




2. แตะอีกข้างเวลโคร (Velcro : แถบตีนตุ๊กแก)




3. หาพื้นที่สำหรับติดตั้งให้เซลล์บริเวณตำแหน่งกลางใกล้คอลย์เย็น, ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติด จากนั้นติดเซลล์ให้เรียบร้อย
 หมายเหตุ: สามารถถอดเซลล์ออกโดยการดึงฐานที่ติดเวลโคร (Velcro : แถบตีนตุ๊กแก) ออกมา จากนั้นทำการเปลี่ยนเซลล์แทนของเก่า

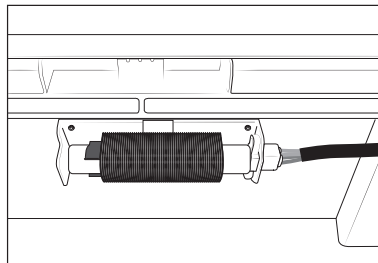

4. ต่อปลายสายไฟเข้ากับเซลล์ของแอคทีฟเพียว (ActivPure) โดยต่อสายเหล่านี้โดยการกดสายทองแดงลงในขั้วจนให้แน่น ทดสอบการยึดแน่นโดยการดึงสายออกพอถึงมือแล้วสายไม่หลุดออกมา

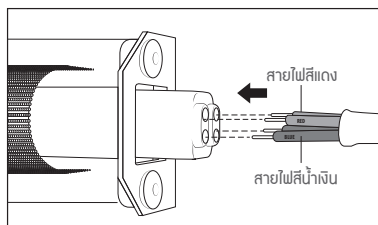


5. บัลลาสต์มาพร้อมกับสวิตซ์ปรับแรงดันไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่ส่วนท้ายของบัลลาสต์ ซึ่งตั้งไว้ล่วงหน้าไว้ที่ตำแหน่ง 230V ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์แรงดันไฟฟ้าถูกตั้งค่าไว้ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

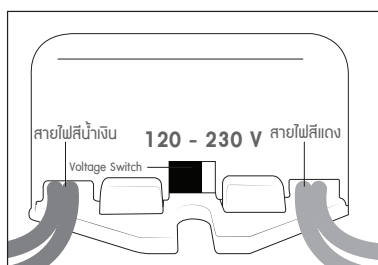


หมายเหตุ : สำหรับไฟรุ่น 230 V ใช้ได้ไฟตั้งแต่ 208 & 230 V



6. ติดตั้งเวลโคร (Velcro : แถบตีนตุ๊กแก) เข้ากับบัลลาสต์

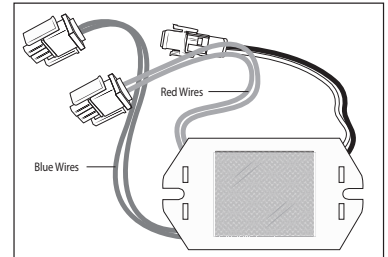



7. ยึดบัลลาสต์ในบริเวณที่แข็งแรง มั่นคง

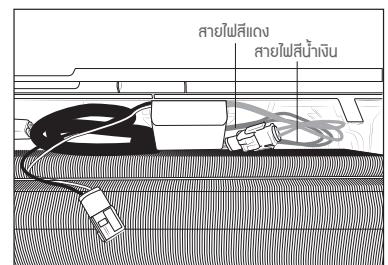


8. ประกอบสายไฟเข้ากับบัลลาสต์ ต่อข้อบกพร่องโดยอ้างอิงจากสีสายไฟ ต้องต่อให้เหมือนกันเช่น (สายแดง ตรงกับ สายแดง)

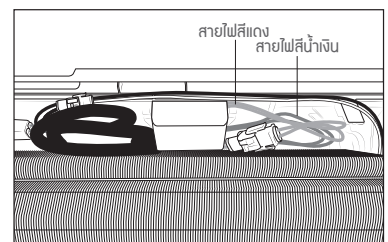

9. วิธีการต่อสายเพาเวอร์สำหรับจ่ายไฟ; ให้ทำการต่อสายสีดำเข้ากับเทอร์มินอล S1 (ไลน์) ขันสกรูยึดให้แน่นและสายสีขาวต่อเข้ากับเทอร์มินอล S2 (นิวทรัล) ขันสกรูยึดให้แน่น

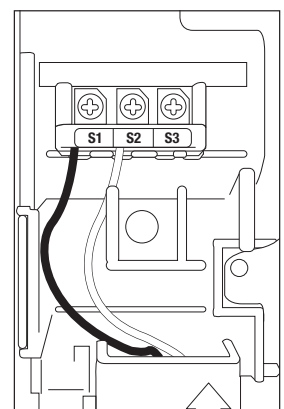


10. เก็บสายให้สวยงามและปิดฝาครอบต่างๆให้เรียบร้อย

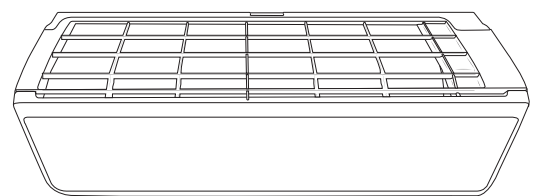

บริษัท เอส สาม พีเทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th



PORTABLE COMMERCIAL AIR SYSTEM

รายละเอียด

- เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีหลายเทคโนโลยีในเครื่องเดียวระบบบำบัดอากาศแบบธรรมชาติ
- สามารถปรับปริมาณโอโซนได้
- หัวฉีด ion กระแสตรง สามารถปรับระดับจากประจุลบไปเป็นประจุบวกได้
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสร้างสนามแม่เหล็กแบบพัลส์ซึ่งสร้างไอออนประจุบวกหรือลบ สูงสุด 60 ตารางฟุต
- การกำจัดกลิ่นต้องทำการเปิดใช้งานก่อน
- ใช้สารเคมีในการฉีดทำความสะอาด

การใช้งาน

- อุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่ประสบปัญหาควันและกลิ่นในระดับปานกลาง
- คลับ บาร์ ที่มีควัน
- ร้านอาหาร
- ลานโบว์ลิ่ง
- ห้องรับแขก

เทคโนโลยี

Eagle 5000 เป็นเครื่องบำบัดอากาศแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีหลายเทคโนโลยีในเครื่องเดียวใช้ระบบบำบัดอากาศแบบธรรมชาติ ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นและควันที่สามารถมองเห็นได้ในอุตสาหกรรม สร้างประจุไฟฟ้าแบบ needlepoint เครื่องกำเนิดสนามไอออนประจุบวก/ลบ กระบวนการโครนาดิสชาร์จ (Corona discharge) ทำให้เกิดโอโซน

Eagle 5000 ช่วยในการควบคุมควันและกลิ่นที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมโดยรอบ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3,500 ตารางฟุต

SPECIFICATIONS


EAGLE 5000	AT-US40509	
ไฟฟ้า	120VAC, 0.8 amp, 60 Hz หัวฉีด ion กระแสตรง 20 KV	60 watts* ไอออนประจุบวก 24-30 KV, 20-30 KHz
เครื่องกล	ความเร็วลม 82 CFM สามารถปรับระดับจากประจุลบไปเป็นประจุบวกได้	สามารถปรับปริมาณโอโซนได้
ขนาด	กว้าง 12 นิ้ว ลึก x 12.75 นิ้ว สูง x 15.5 นิ้ว	กว้าง 30 ซม. x ลึก 32 ซม. x สูง 39 ซม.
น้ำหนัก	35 ปอนด์	15.9 กิโลกรัม
ปริมาณโอโซน	สามารถปรับปริมาณโอโซนได้ถึง 430 มก. / ชม.	

Eagle 5000 เหมาะสำหรับการกำจัดควันปานกลางถึงหนักและกลิ่นปานกลางถึงหนักทั้งนี้ยังควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับบาร์ที่ประสบปัญหาเรื่องควัน ร้านอาหาร ลานโบว์ลิ่ง ฯลฯ ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นสารเคมีหนักๆ ออกจากอากาศได้ดีกว่าการทาสีหรือทำความสะอาด

การใช้งาน

- ร้านอาหาร
- พื้นที่ร้านอาหารที่ประสบปัญหาควัน
- คาสีโน
- ร้านขายอุปกรณ์ยานยนต์
- ร้านค้าขนาดเล็กที่ทำด้วยไม้
- ลานโบว์ลิ่ง
- โรงอาหาร
- ไนท์คลับ
- สโมสร
- ร้านเสริมสวย

รายละเอียดการติดตั้ง

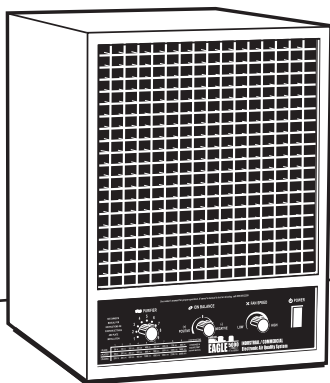

วางเครื่อง **Eagle 5000** ให้สูงที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องนำดูดอากาศ

หากตำแหน่งวางไม่พร้อมใช้งาน ให้วางเครื่อง **Eagle 5000** ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และวางให้ด้านหน้าของเครื่องให้ลมพัดไปยังเพดาน ซึ่งสารพิษบางตัว เช่น ควัน จะลอยขึ้นสูง ซึ่งจะทำให้สารเหล่านี้ถูกดูดซับกับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้พัดลมเพดานยังสามารถช่วยกระจายทำให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้น

Eagle 5000 จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ช่วยให้ไอออนและโอโซนสามารถผสมได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงกับอากาศที่ปนเปื้อน

สถานที่ที่แนะนำ

1. วางไว้ให้ใกล้กับจุดที่มีกลิ่นเหม็นที่สุด
2. วางไว้ให้ใกล้กับ Air Return เพื่อให้สามารถกระจายอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างทั่วถึง
3. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรวางในพื้นที่ที่ใช้มากที่สุด

คำแนะนำ

1. ควรวางอุปกรณ์ไว้ที่สามารถเข้าควบคุมได้ง่าย
2. ด้านหลังของเครื่อง **Eagle 5000** ควรมีพื้นที่เปิดอย่างน้อย 1 นิ้ว เพื่อให้สามารถไหลเวียนอากาศได้
3. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กเล็กไม่สามารถสัมผัสสายไฟได้

บริษัท เอส สาม พี เทรดดิ้ง จำกัด

2895 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2722 0245 โทรสาร: 0 2722 0250 Email : s3p@s3p.co.th www.s3p.co.th